紫外線式火炎検出器	フ レ ー ム ・ セ ン サ ー	
ウルトラマチック	ＵＶ－２０Ｐ（プリカチューブ接続型）	

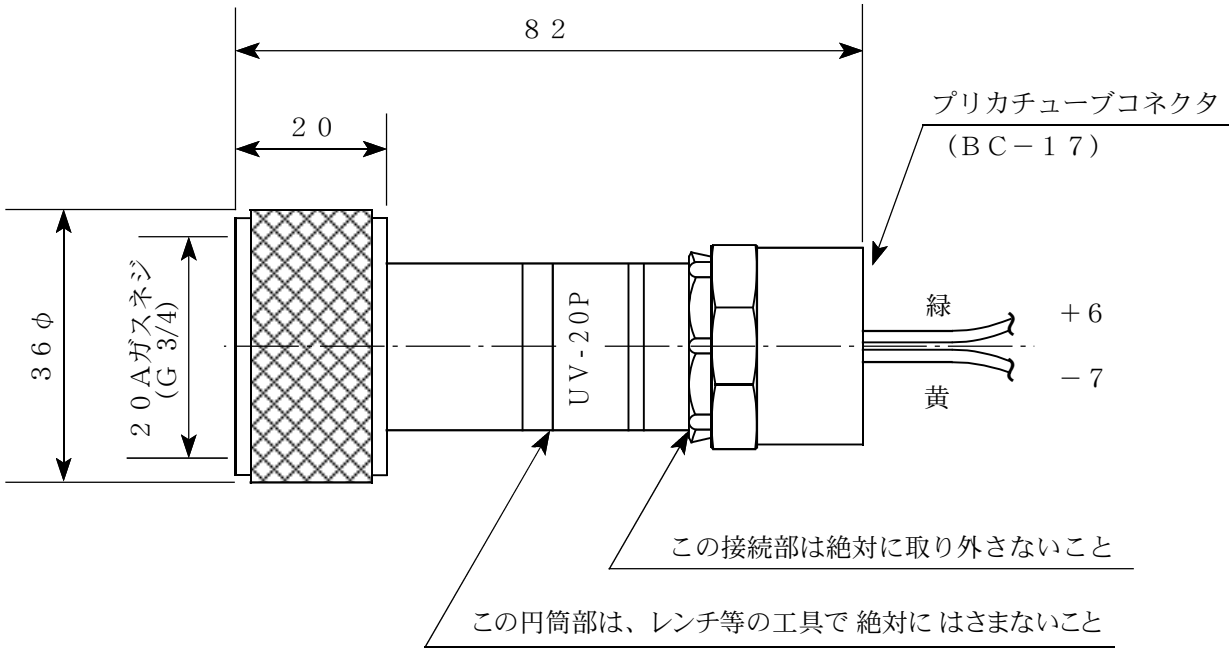

※　電送線について
　　電送線の浮遊容量が大きくなる時には（例えば配線長が50Mを超える時など）
　　下図のように、大きな過渡電流（ip）が流れて、光電管の寿命に悪影響を及ぼす
　　ことがありますので、電流制限抵抗（R＝数KΩ）をフレーム・センサーの近くに
　　接続する事をお勧めします。

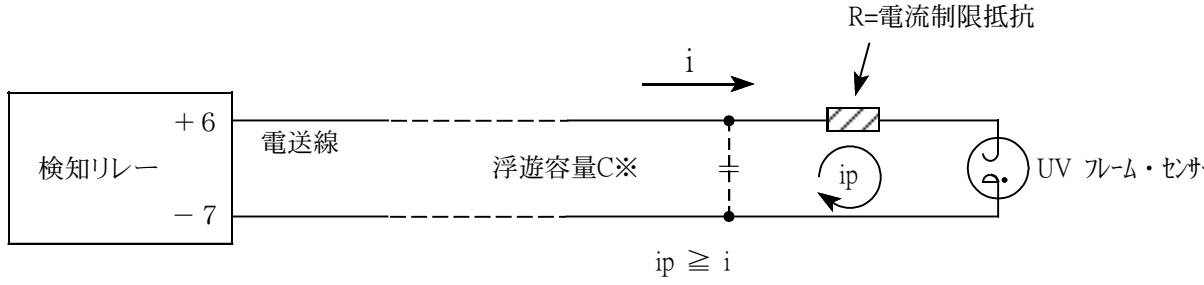

※Cの値が1000PF以上の場合、R≒5KΩ程度にしてください。